


BATTERYcharge 7PIN | 1PHASE | 16 AMP

Ladekabel für Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge

**Type 2 to Type 2**


Laden Sie zuhause und unterwegs Typ 2 auf Typ 27PIN | 1PHASE

**16 Ampere**

Anschluss an jedes Ladegerät oder jede Ladestation mit einem 16A (1 Phase) Typ 2 Anschluss

**3,6 kWh**

Laden Sie Ihre 60kW-Batterie in ca. 16 Stunden

**5m Kabellänge**

Ergonomische Griffe für eine optimale Handhabung und eine Kabellänge von 5 Metern

**Fahren sie mit OSRAM in eine emissionsfreie Zukunft**

Entdecken Sie die Welt des elektrischen Fahrens mit OSRAM. Laden Sie Ihr vollelektrisches oder Plug-in-Hybrid-Fahrzeug Typ 2 an jeder 16-A-Ladestation (1 Phase), die mit einem Typ-2-Stecker ausgestattet ist. Das Ladekabel verfügt über ergonomische Griffe für eine optimale Handhabung und hat eine Kabellänge von 5 Metern. Es ist für den Einsatz an öffentlichen Ladestationen und auch für zu Hause geeignet. Außerdem sind die Ladekabel mit Staubschutzkappen ausgestattet und auf Wasserdichtigkeit nach IP65 und Stoßfestigkeit nach IK10 geprüft. Auch im angeschlossenen Zustand sind die elektrischen Kontaktstellen gemäß IP65 und IK10 gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser geschützt. Im Lieferumfang ist auch eine strapazierfähige, kompakte Aufbewahrungstasche enthalten, um das Kabel nach dem Ladevorgang wieder ordentlich verstauen zu können. Darüber hinaus ist das Produkt TÜV und CE zertifiziert und verfügt über eine Garantie von 2 Jahren*

Technische Daten

Produktinformation

Aufbewahrungstasche	Ja
Anzahl der Phasen	1
Typ des Fahrzeugladegeräts	Type2
Ladepunkt-Ladegerättyp	Type2


General Product Information

Bestellnummer	OCC21605
---------------	----------

Elektrische Daten

Nennleistung	3600 W
Nennspannung	240 V
Nennstrom	16 A

Physical Attributes & Dimensions

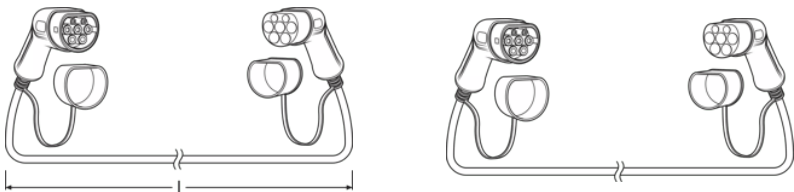

Länge	5000 mm
Breite	70.0 mm
Höhe	120.0 mm

Lebensdauer

Garantie	2 Jahre
----------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Betriebstemperatur	-40 +80 °C
--------------------	------------

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP65
-----------	------

Produktdatenblatt

Normen	TÜV / CE
IK Class	IK10

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4052899624115
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899624115	BATTERY charge 7PIN 1PHASE 16 AMP	Falthülle 1	340 mm x 200 mm x 108 mm	7.34 dm³	1770.00 g
4052899624184	BATTERY charge 7PIN 1PHASE 16 AMP	Versandschachtel 4	496 mm x 406 mm x 387 mm	77.93 dm³	9750.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Rechtliche Hinweise

Anwendungshinweis:

Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung.*genaue Bedingungen unter:

www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

